



GUANTE ANTICORTE RECUBIERTO CON POLIURETANO

SG1024




GUANTE ANTICORTE RECUBIERTO
CON POLIURETANO

Colores disponibles:




GR

Características
especiales:

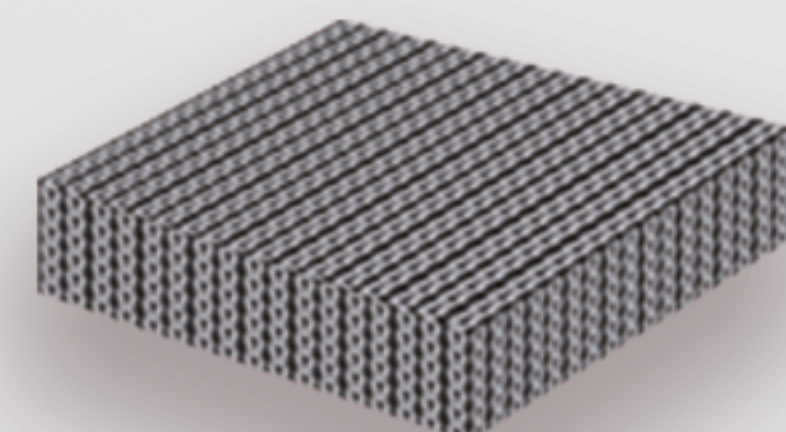

A Alta resistencia
al corte por cuchillas,
filos metálicos, vidrios
y rebabas.

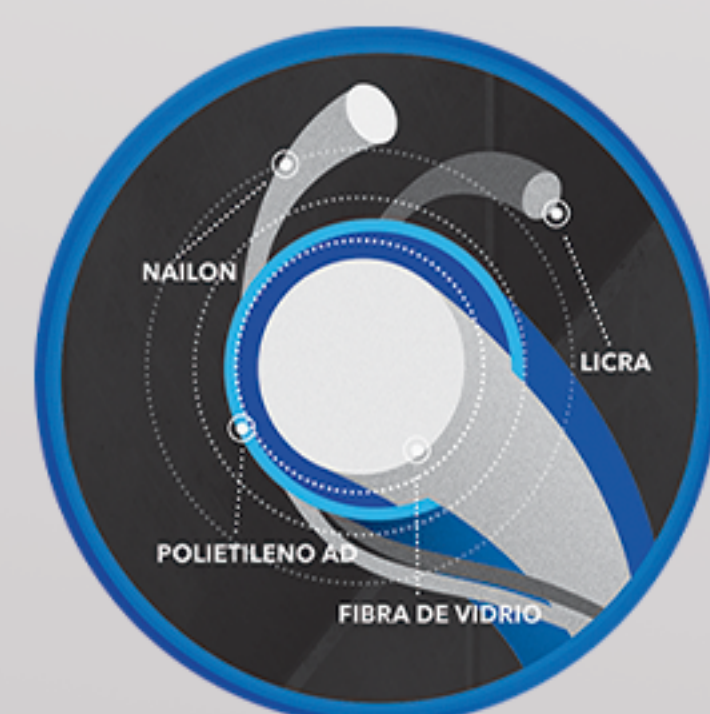

B Fabricado con
42% de polietileno,
33% fibra de vidrio,
15% poliuretano,
10% elastano.


C Buen agarre ante
la presencia de superficies
que no presenten humedad,
grasa y/o aceite.



D Tejido que permite
la transpiración.

E Patrón de colores para
identificación de tallas.

Características
generales:

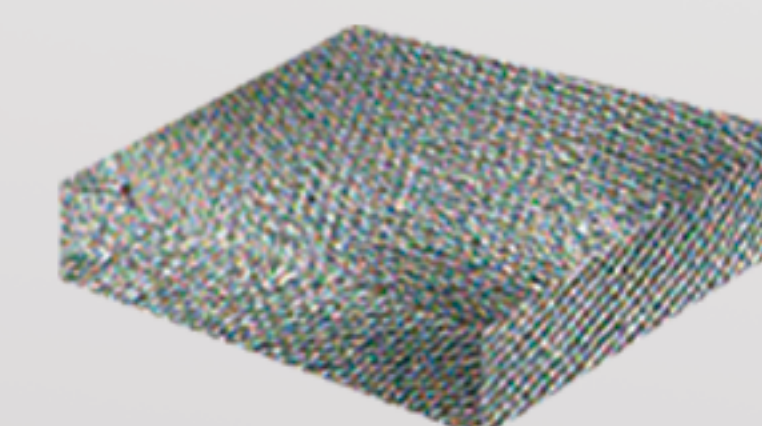

· Recubrimiento en palma
con un 15% de poliuretano.

· Tejido con elástico
en muñeca para ajuste.

· Costura al final de
la muñeca, tejido de cobertura
y cadena para evitar
el deshilado del guante.

CUMPLE CON LA NORMA
EN 388:2016 (4X42CX)
ANSI (A3)

TALLAS			
S (7)	M (8)	L (9)	XL (10)

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Largo:

S/7: 23.7 cm M/8: 25 cm L/9: 25.5 cm XL/10: 26.5 cm

Circunferencia de la palma:

S/7: 19 cm M/8: 20 cm L/9: 21 cm XL/10: 22 cm

Circunferencia de la muñeca:

S/7: 16 cm M/8: 16.4 cm L/9: 17 cm XL/10: 18 cm

DIMENSIONES DEL INNER:

Ancho: 12 cm **Alto:** 13 cm **Largo:** 27 cm

PRESENTACIÓN POR INNER

12 pares por INNER

DIMENSIONES CAJA MÁSTER:

Ancho: 29 cm **Alto:** 32 cm **Largo:** 59 cm

PESO:

Caja Máster:

S/7: 7.65 kg M/8: 8.35 kg L/9: 8.30 kg XL/10: 9 kg

Docena:

S/7: 0.65 kg M/8: 0.75 kg L/9: 0.78 kg XL/10: 0.80 kg

Par:

S/7: 0.054 kg M/8: 0.062 kg L/9: 0.065 kg XL/10: 0.068 kg

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

10 docenas/120 pares.



GUANTE ANTICORTE RECUBIERTO CON POLIURETANO

SG1024

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Guante anticorte gris con palma de poliuretano negro, compuesto en un 42% de polietileno y 33% fibra de vidrio, 15% poliuretano, 10% elastano, diseñado con tejido elástico en la muñeca con terminación en tejido tipo cobertura y cadena, patrón de colores para identificación de tallas, fabricado con hilo compuesto de fibra de vidrio, HPPE, nailon y licra.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Construcción: Por su recubrimiento y ajuste es ideal para la manipulación de grava, piedra, alambre, etc. Metalmecánica / metalurgia: Por la manipulación de herramientas y materiales afilados es ideal para la protección en la mano del usuario, manipulación de piezas trabajadas en tornos, fresadoras, prensas, taladros, máquinas CNC.

Mantenimiento: Ya que dentro de sus labores emplean objetos punzocortantes, el guante protege al usuario de heridas graves.

Petrolera: Mantenimiento y trabajos de reparación en general.

Automotriz: Líneas de ensamblaje, mantenimientos, manipulación de herramientas.

Aeroespacial: Mantenimiento y reparación de turbinas, componentes eléctricos, sistemas de navegación, etc.

Textil: Maquillas, hiladoras, bordadoras, etc.

Electrónica: Ensamblajes de tableros electrónicos, microchips, soldadura con cautín, etc.

DIMENSIONES DE PRODUCTO

Largo:

S/7: 23.7 cm M/8: 25 cm L/9: 25.5 cm XL/10: 26.5 cm

Circunferencia de la palma:

S/7: 19 cm M/8: 20 cm L/9: 21 cm XL/10: 22 cm

Circunferencia de la muñeca:

S/7: 16 cm M/8: 16.4 cm L/9: 17 cm XL/10: 18 cm

PRESENTACIÓN POR INNER

12 pares por INNER

DIMENSIONES DEL INNER

Ancho: 12 cm Largo: 27 cm Alto: 13 cm

PRESENTACIÓN DE CAJA MÁSTER

10 docenas/120 pares.

DIMENSIONES CAJA MÁSTER:

Ancho: 29 cm Alto: 32 cm Largo: 59 cm

PESO:

Caja Máster:

S/7: 7.65 kg M/8: 8.35 kg L/9: 8.30 kg XL/10: 9 kg

Docena:

S/7: 0.65 kg M/8: 0.75 kg L/9: 0.78 kg XL/10: 0.80 kg

Par:

S/7: 0.054 kg M/8: 0.062 kg L/9: 0.065 kg XL/10: 0.068 kg

CARACTERÍSTICAS DETALLADAS

1. Alta resistencia al corte por cuchillas, filos metálicos, vidrios y rebabas.
2. Fabricado con 42% de polietileno, 33% fibra de vidrio, 15% poliuretano, 10% elastano.
3. Buen agarre ante la presencia de superficies que no presenten humedad, grasa y/o aceite.
4. Tejido que permite la transpiración.
5. Patrón de colores para identificación de tallas.
6. Recubrimiento en palma con un 15% de poliuretano.
7. Tejido con elástico en muñeca para ajuste.
8. Costura al final de la muñeca, tejido de cobertura y cadena para evitar el deshilado del guante.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Verificar que el tejido del guante no presente ruptura y/o signos de rasgadura.
- Observar que el recubrimiento del guante no presente cuartaduras, desgarres, manchas que no sean parte del mismo
- Revisar que el guante tenga el ajuste en muñeca en perfectas condiciones.

- Lavado con agua fría a mano con jabón líquido, no utilizar detergentes en polvo ni blanqueador.
- No centrifugar.
- No exprimir.
- Secado a sombra, al aire libre, al revés.

EVITA

1. Si presenta desgarre, deshilado, desprendimiento del recubrimiento en palma.
2. Si no está totalmente seco, ya que podría proliferar algún problema en él.
3. El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar la condición adecuada de protección en que se debe conservar o desechar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario.
4. Que no presente exceso de contaminación del material manipulado.
5. Si presenta algún olor fuerte y/o fétido.
6. Si la talla no es la correspondiente a la medida de mano del usuario, ya que puede afectar el funcionamiento del guante.
7. Si el usuario presenta reacciones alérgicas a algún componente del guante.
8. Manipulación de objetos con temperaturas elevadas.
9. Manipulación de productos químicos del tipo corrosivos y ácidos.
10. Manipulación de corriente eléctrica.

OBSERVACIONES

Almacenamiento: Se recomienda sea en un lugar seco, donde no se exponga a la luz solar directa, libre de exposición de riesgos físicos y químicos, ya sea humedad, polvo, temperaturas altas o bajas y materiales biológicos.

Vida útil: El tiempo de su vida útil está determinado por parámetros altamente estrictos como la operación, nivel de riesgo, el tiempo de exposición, la forma de uso y el exceso que se le dé al guante.



GUANTE ANTICORTE RECUBIERTO CON POLIURETANO

SG1024

Disposición general: El equipo puede ser separado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en que fue utilizado y el tipo de contaminación impregnada que presenten al término de su vida útil, la determinación de la disposición final es responsabilidad del consumidor.

La empresa no otorga garantías, ya sean explícitas o implícitas, en cuanto a la comercialización o el uso específico de este producto. Toda la responsabilidad recae en el usuario, quien debe tomar decisiones informadas sobre su uso y aplicación, así como en el distribuidor, quien debe asegurarse de que el equipo de protección sea adecuado para el trabajo a desarrollar. En consecuencia, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los posibles daños o perjuicios resultantes del uso del producto, ya sean directos, indirectos, especiales, consecuentes, contractuales u otros. En caso de que el producto presente defectos de fabricación, la única y exclusiva responsabilidad de la empresa será reemplazarlo o reembolsar el precio de compra. El usuario y el distribuidor tienen la responsabilidad final de tomar decisiones sobre el uso y aplicación del producto, y la empresa no será responsable por dichas decisiones. Hecho en China.